




## CONFIGURATIONS\* – ELEMENTS BOUTONS



**Type A**  
Vertical



**Type B**  
Horizontal



**Type Y**  
2 Rangées égales et côte à côte



**Type E**  
Pyramidal



**Type G**  
2 Colonnes inégales



**Type S**  
2 colonnes égales




**Type T**  
Triangulaire



**Type U**  
2 colonnes décalées

### Rétention de charge

La capacité de rétention d'énergie varie largement en fonction de la température ambiante. Elle décroît rapidement à haute température.

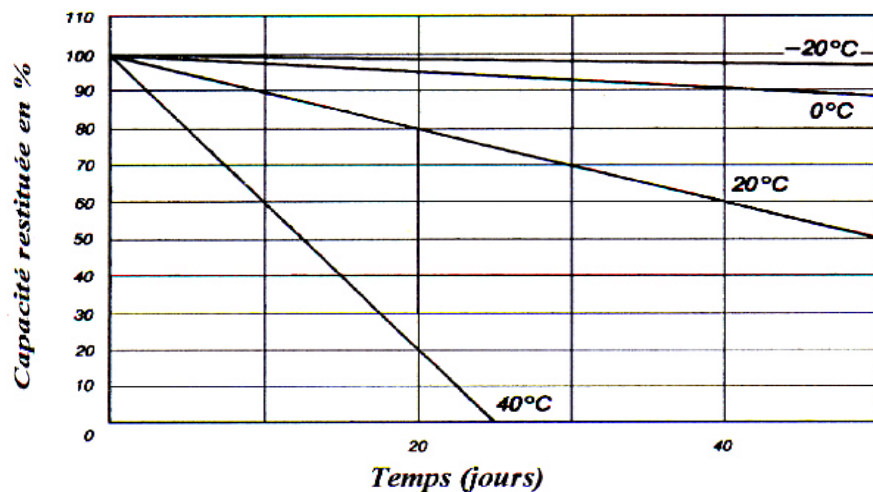

\* Autres configurations sur demande.  
Pattes, connecteurs et sortie fils sont possibles, voir notre complément de documentation.